

SƠN LÓT CHỊU NHIỆT 300°C MỘT THÀNH PHẦN

Mã sản phẩm: A431

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn lót chịu nhiệt 300°C một thành phần CADIN A431 được sản xuất từ các hợp chất và phụ gia đặc biệt. Được sử dụng để tăng độ bám dính cho lớp phủ chịu nhiệt 300°C trên kim loại, bê tông chịu nhiệt độ cao như lò luyện kim, các thiết bị máy móc, ống khói.

Sơn lót chịu nhiệt 300°C một thành phần CADIN được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 069:2021/HTP và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao.

Màng sơn cứng, chịu mài mòn cao.



Chịu nhiệt lên tới 300°C.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Màu đỏ, xám (có nhũ bạc)
Hàm lượng rắn	Min.50 %
Tỷ trọng	1.25± 0.05 g/ml
Định mức lý thuyết	8 – 10m ² /kg/lớp 30µm
Định mức trung bình	8m ² /kg/lớp
Độ bền nhiệt	300°C
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 60µm Độ dày khô: 30µm
Thời gian khô	Khô mặt: sau 25 phút Khô cứng hoàn toàn: sau khi nung 60 phút ở 300°C
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 2 giờ
Chất pha loãng/ làm sạch	Dung môi H101
Tỷ lệ pha loãng	5-10%

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn lót chịu nhiệt 300°C một thành phần CADIN	1 lớp
Sơn phủ chịu nhiệt 300°C một thành phần CADIN	2 lớp

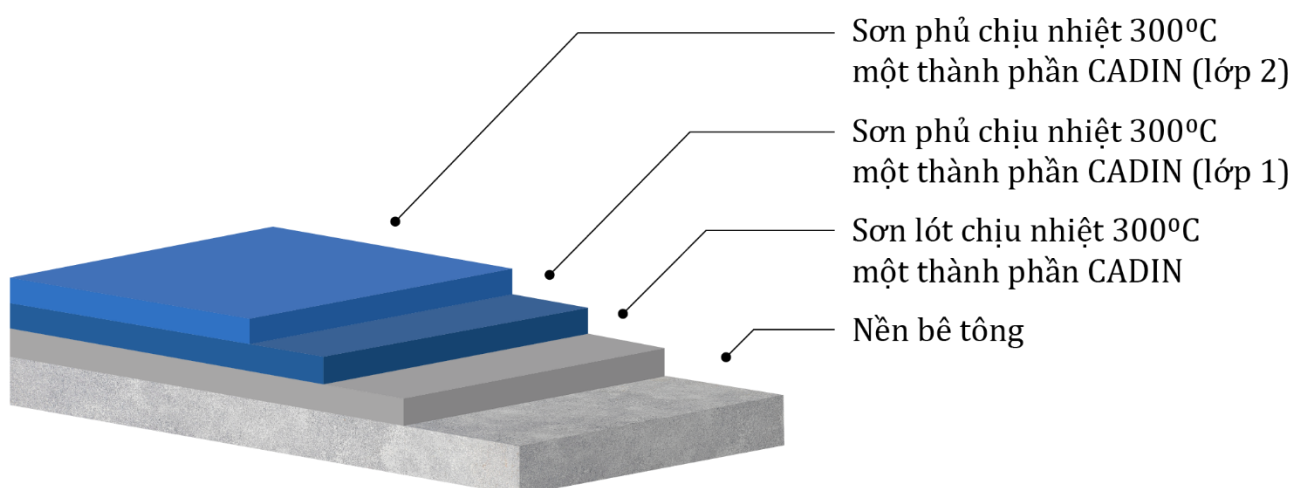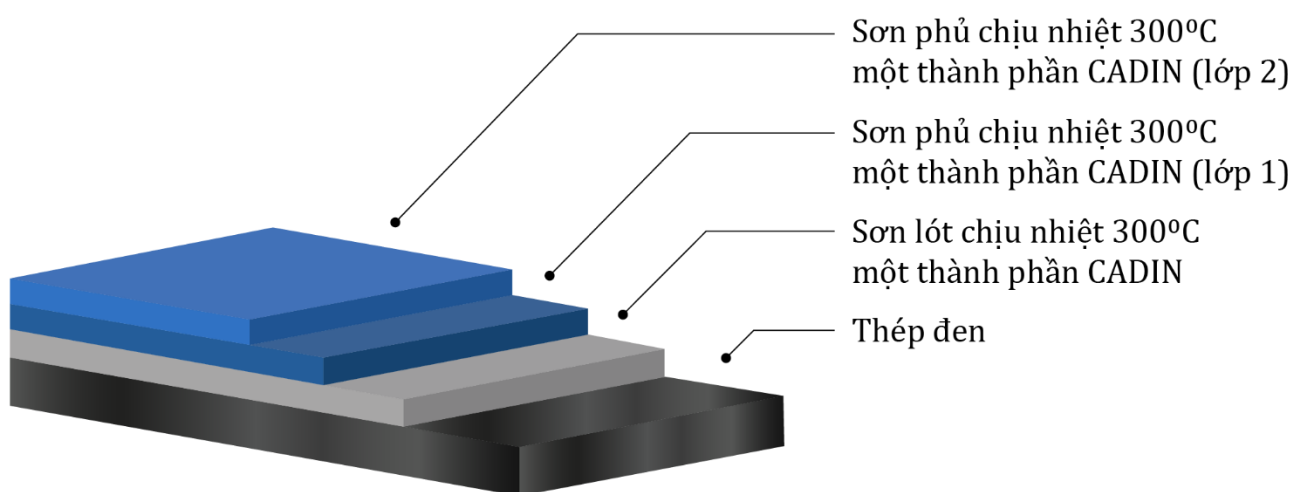

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất. Độ ẩm bề mặt dưới 6%.

Thi công:

Khuấy thật đều, thi công thật mỏng 1 lớp sơn lót chịu nhiệt 300°C CADIN (độ dày màng sơn nhỏ hơn 40 µm).

Để màng sơn khô sau 30 phút, sau đó cho thiết bị vào lò sấy, gia nhiệt từ từ đến không quá 300°C trong 60 phút để màng sơn khô cứng hoàn toàn. Đối với ống khói, lò nung hay những thiết bị lớn không sấy được thì sau khi lắp đặt thiết bị, gia nhiệt từ từ cho thiết bị hoạt động đến nhiệt độ không quá 300°C trong 1 giờ để màng sơn khô cứng hoàn toàn.

DỤNG CỤ.

Súng phun thông thường.

Có thể sử dụng cọ, rulô cho những khu vực nhỏ nhưng phải đảm bảo đạt độ dày quy định.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon/thùng sắt:



1 Kg



5 Kg



20Kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 6 tháng

Ngày phát hành 08/08/2024

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.